

# Gama T/


**Teramo**  
**Tívoli**  
**Toscana**

152

Ceiling Solutions




Silver THU



Blanco THU

THU

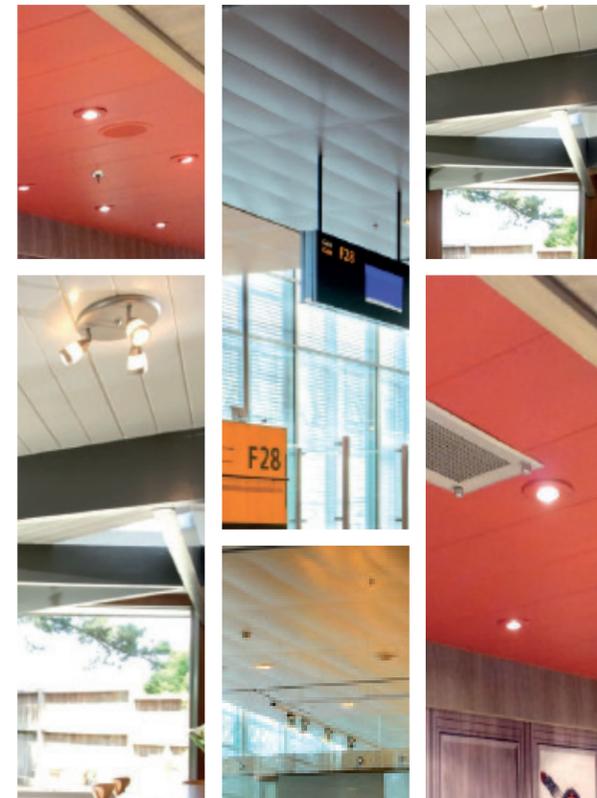

El diseño de las lamas "T" es limpio y elegante, su principal característica es el estar completamente sellado después de la instalación, pero a la vez, permite un fácil acceso al interespacio del techo, plenum, gracias a su fácil apertura. Aporta un plus de seguridad en todas las instalaciones, y con el modelo toscana, la longitud de lama simplemente apoyada en sus lados cortos se alarga hasta los 3.5 mts.

techos metálicos lamas



# TERAMO 154




El diseño de las lamas Teramo es limpio y elegante, su principal característica es ser completamente sellado después de la instalación, pero a la vez el permitir fácilmente el acceso al interespacio, plenum, gracias a su fácil apertura.


## formatos

MODELO	PLACA mm	REPERCUSIÓN ml x m <sup>2</sup>
Teramo 75	L 75 H15	13.5
Teramo 150	L150 H15	7

## acabados



Liso

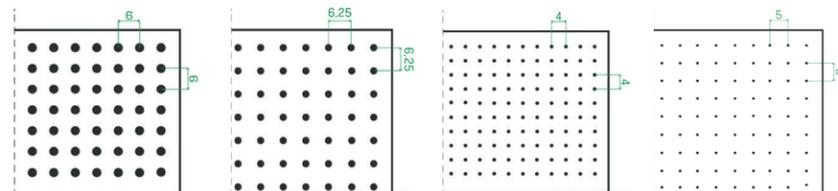

Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado

Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado

Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado

Perforado Ø0,7  
U | 2% perforado

## colores



Blanco




Silver 9006

Otros colores bajo consulta.

Ceiling Solutions

THU


## montaje

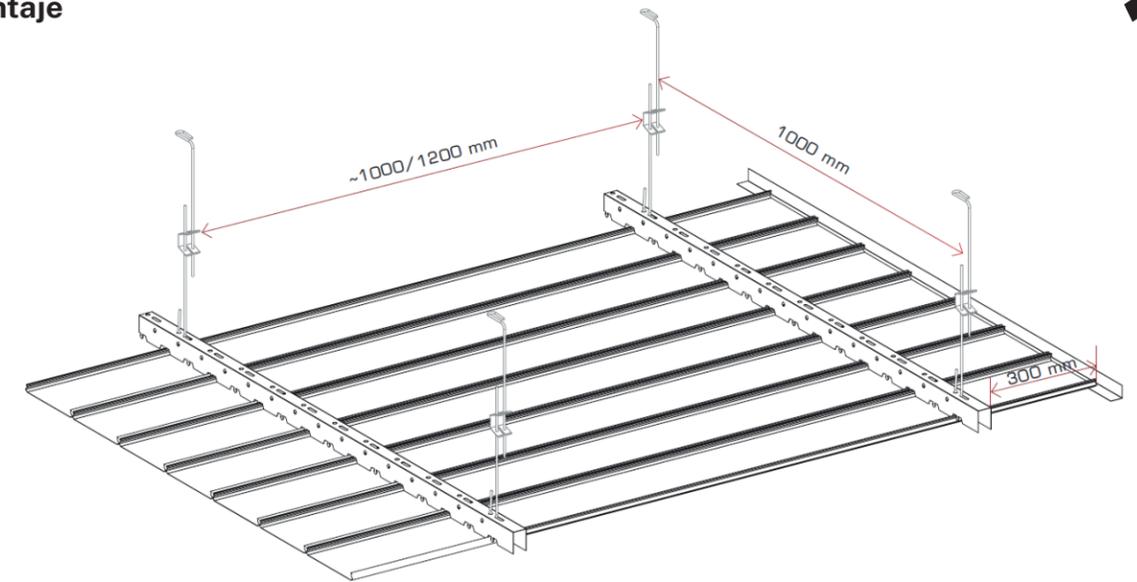


## accesorios




## Detalle




## Sección



## Detalle




## Rastrel

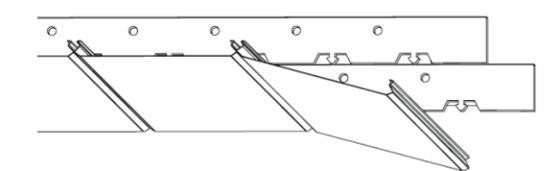

## características técnicas

Reacción al fuego	Durabilidad	Material
A1 / A2 s1,d0	Clase C	Acero / Aluminio

lama teramo

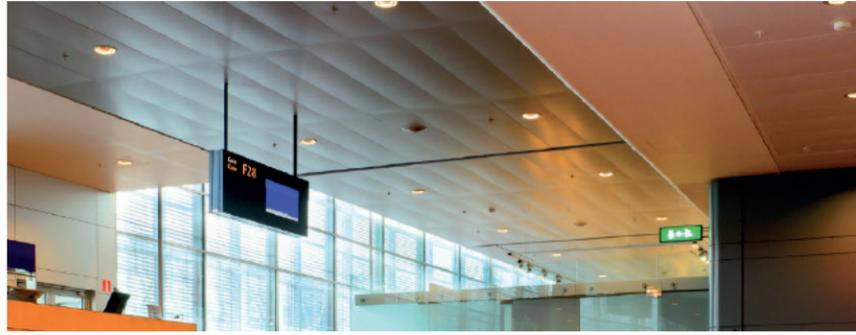

Las lamas Tívoli son una evolución de las lamas Teramo. Están especialmente reforzadas para tener una base más ancha de 300 mm sin abultamiento. Las lamas Tívoli pueden equiparse con sistemas de bloqueo, adecuados para gimnasios o estaciones de tren.

## formatos

MODELO	PLACA mm	REPERCUSIÓN ml x m <sup>2</sup>
Tívoli 200	L 200 H30	5
Tívoli 300	L300 H30	3.5

## colores




Blanco




Silver 9006

Otros colores bajo consulta.


## acabados




Liso




Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado



Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado




Perforado Ø0,7  
U | 2% perforado


Ceiling Solutions

THU


## montaje

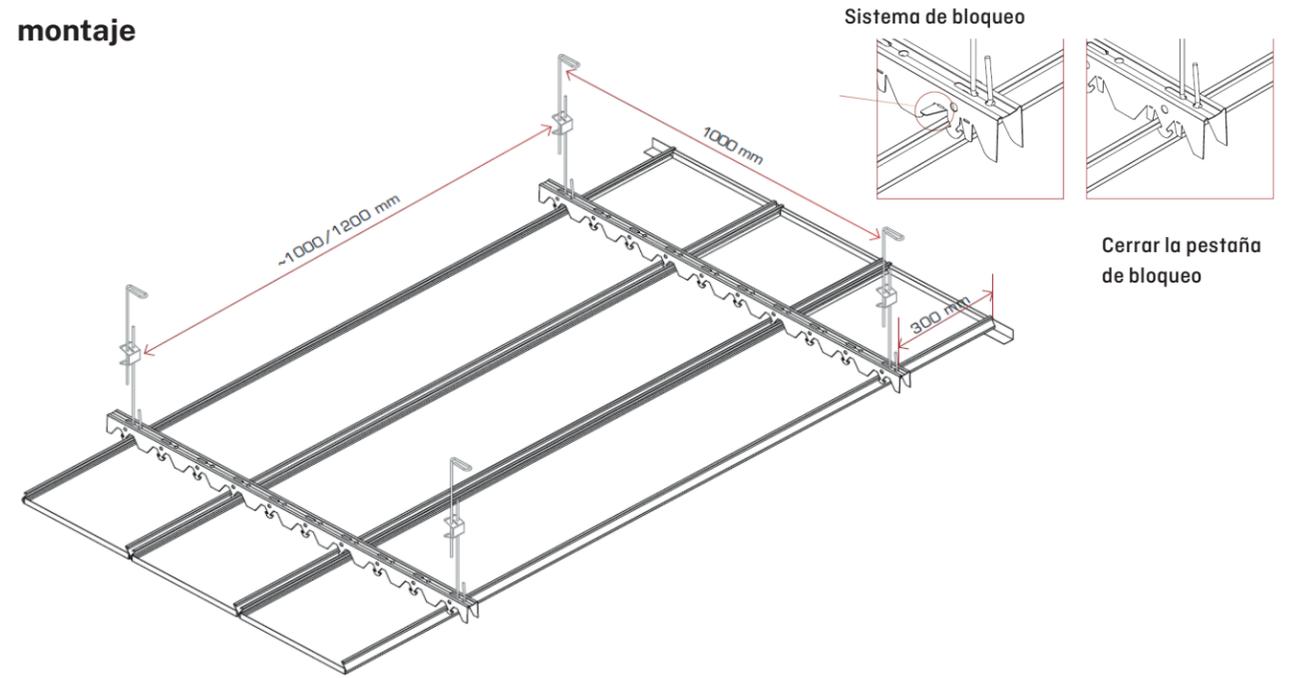


## accesorios




### Detalle

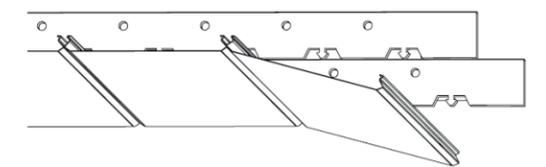


### Rastrel TNR




### Rastrel TNS



### Sección



### Detalle



## características técnicas

Reacción al fuego	Durabilidad	Material
A1 / A2 s1, d0	Clase C	Acero / Aluminio

lama tívoli



# TOSCANA 158




Las lamas Toscana superan los límites de las lamas autoportantes tradicionales. Con su gran base, estas son autoportantes hasta los 3,5 mts. El sistema es muy utilizado para realizar falsos techos contiguos en pasillos, salas de pequeñas dimensiones y vestíbulos que destacan por su diseño espacioso y lineal.

### formatos

MODELO	PLACA mm	REPERCUSIÓN ml x m <sup>2</sup>
Toscana	L400 H43	2,5
	L500 H43	2
	L512 H43	1,95
	L600 H43	1,66

### colores




Blanco




Silver 9006

Otros colores bajo consulta.

### acabados



Liso

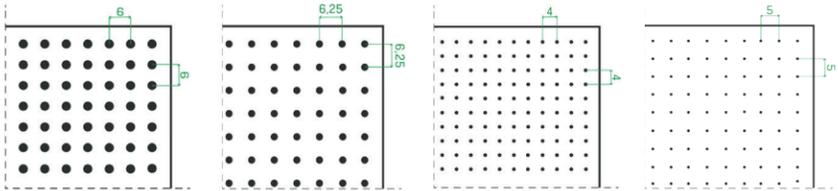

Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado

Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado


Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado

Perforado Ø0,7  
U | 2% perforado


Ceiling Solutions

THU


### montaje

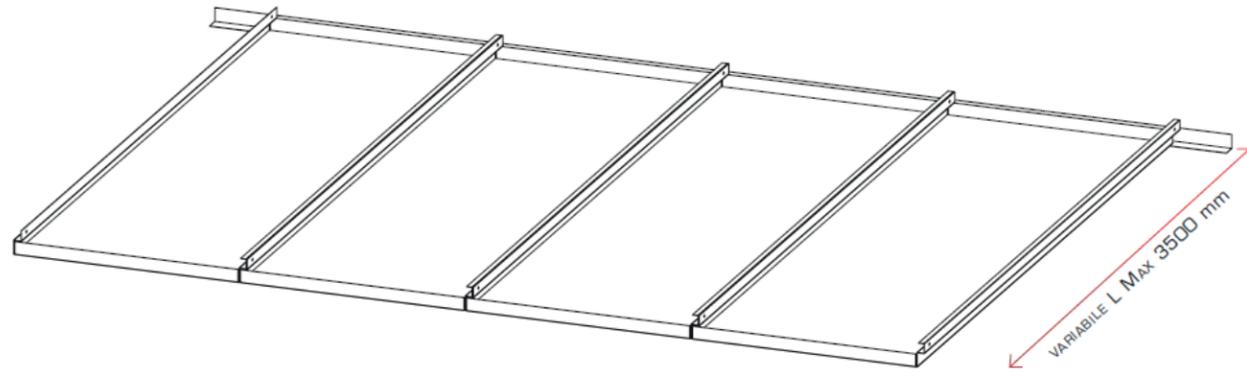


### accesorios




#### Sección



#### Detalle



#### Detalle

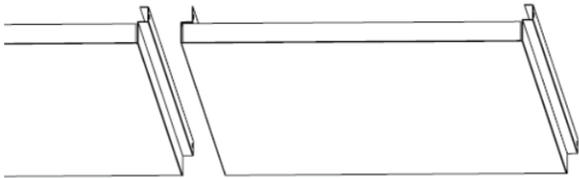

### características técnicas

Reacción al fuego	Durabilidad	Material
A1 / A2 s1, d0	Clase C	Acero / Aluminio

lama toscana

